**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Usage****Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/2.8" (5.57×3.13 mm)
Résolution	2 MPx
Taille de l'image	1920 × 1080
Format vidéo	AHD / CVI / TVI / CVBS sélectionnable par micro-interrupteurs
Système vidéo	PAL / NTSC
Vitesse d'obturation	Automatique 1/25 s à 1/50 000 s intégrable
Fréquence image	PAL : 25 i/s - NTSC : 50 i/s
Sensibilité	IR OFF : Color 0.001 Lux IR ON : 0 Lux
Rapport Signal/Bruit	≥ 52 dB

Interface de réglage

OSD	Affichage sur sortie vidéo
Langue	Anglais / Français / Chinois
COC	Contrôle par le coaxial

Fonctions vidéo


Format vidéo	AHD / CVI / TVI / CVBS
Jour / Nuit	Automatique ou Jour ou Nuit
AE	Global/Central
Shutter	Réglable + anti-flicker
Image	Sharpness / Contrast / ACG AWB / BLC / WDR / NR / HLC / FLC
Dénébulisation	Defog réglable
Smart IR	Infrarouge adaptatif

Caractéristiques optiques


Focale	Motorisée 2.8 - 12 mm
Angle de vue	34° - 79°
Mise au point	Autofocus motorisé
Porté infrarouge	30 m

Caractéristiques électriques


Tension d'alimentation	12 VDC ±10%
Consommation	Jour : < 1 W - Nuit : < 5W

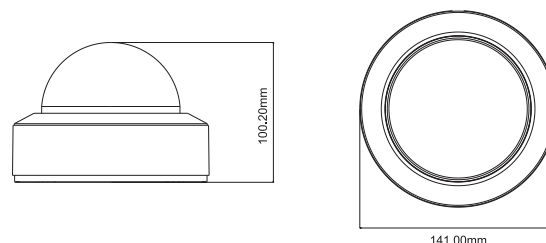Dimensions**Caractéristiques mécaniques et thermiques**


Indice de protection	IP 66 - IK 10
Température d'usage	-20°C à +50°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø150 × 114 mm
Poids	820 g

Éléments fournis


×1




×1



×1



×1

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection

Reconnaissance

Identification



400 px/m


125 px/m

25 px/m

2.9m

9.4m

46.6m

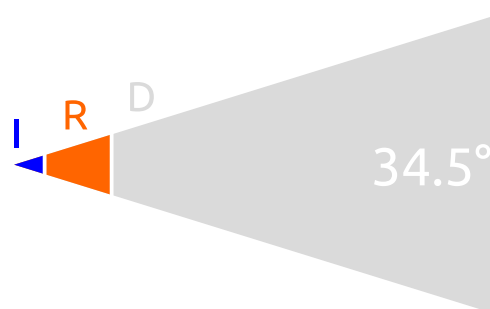


7.7m

25m

125m


Connectique



BNC VIDEO (AHD/CVI/TVI/CVBS)




JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC



SELECTEUR DE MODE VIDEO AHD/CVI/CVBS/TVI changement à chaque appui de 5s.*

* Par défaut la caméra est livré en AHD

Notes

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Menu OSD****Menu OSD****1. Lens (Objectif)**

Manual

Manuel

2. Exposure (Exposition)

Shutter	Auto - Flicker - 1/50000 à ×30	Obturbateur
AGC (Automatic Gain Control)	1 ... 15	Contrôle de Gain Automatique
Sens-up	Off / ×2 ... ×30	Sensibilité par intégration
Brightness	1 ... 50	Luminosité
WDR (Wide Dynamic Range)	Off / On 0 ... 8	Dynamique Renforcée

3. Blacklight (Contre-jour)

Mode	Off / BLC / HSBL / WDR	Mode
Area 1...8	Display / Definition	Zone 1...8

4. Day & Night (Jour / Nuit)

Mode	Ext / Auto / Color / B&W	Mode
------	--------------------------	------

5. NR (Réducteur de bruit)


2DNR	Off / Low / Medium / High	Réducteur de bruit 2D
3DNR	Off / Low / Medium / High	Réducteur de bruit 3D

6. Special (Fonctions spéciales)

D-effect		Effect numérique
Freeze	On / Off	Figer
Mirror	Off / Horizontal / Vertical / Rotate	Miroir
Neg. Image	On / Off	Image négative
Language	Anglais / Chinois / Français	Langue
Defect		Défaut
Live DPC	On / Off	Détection active des pixels en défaut
White DPC	On / Off	Détection des pixels blancs en défaut
Black DPC	On / Off	Détection des pixels noirs en défaut

7. Adjust (Ajustement de l'image)

... page suivante

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Menu OSD****7. Adjust (Ajustement de l'image)**


Sharpness	Auto / Off	Netteté
Level	0 ... 10	Niveau
Start AGC	0 ... 255	Début de CGA
End AGC	0 ... 255	Fin de CGA
Monitor	Auto / Off	Affichage
Gamme	User / 0.45 à 1.00	Gamma
Blue gain	0 ... 100	Gain du bleu
Red gain	0 ... 100	Gain du rouge
LSC (Lens Shading Compensation)	On / Off	Compensation Ombrage de Lentille
Monitor out	AHD/THD/CHD/CVBS	Sortie vidéo
Video out	PAL / NTSC	Système vidéo

8. AF (Auto focus)


Mode AF	Semi / Auto / Manual	Mode Autofocus
One shot AF	Start	Mise au point forcée
TDN AF	On / Off	Mise au point au changement Jour/Nuit
Lens init	Start	Initialisation de la lentille

9. Exit (Sortir)

Save & End	Sauvegarder & Sortir
Reset	Réinitialiser par défaut
Not Save	Ne pas sauvegarder & Sortir

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

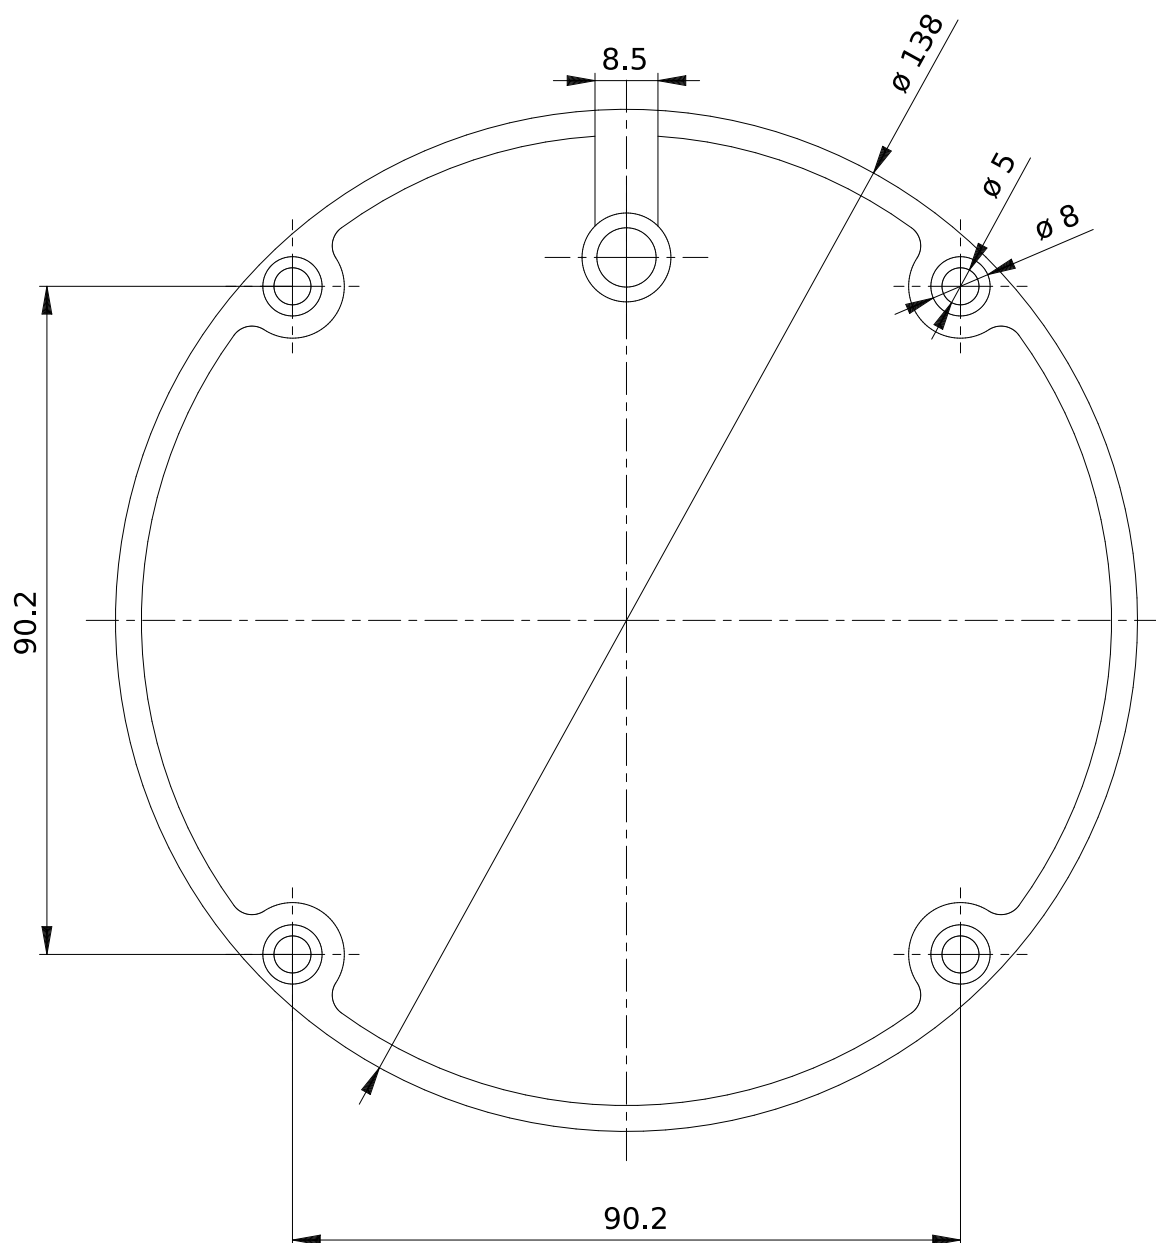

100 mm à l'échelle 1:1

VADA32-01