**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/2.9" (5.43×3.054mm)
Résolution	2 MPx
Taille de l'image	1920 × 1080
Format vidéo	AHD / CVI / TVI / CVBS
Système vidéo	PAL / NTSC
Vitesse d'obturation	Automatique 1/50 s à 1/100 000 s
Fréquence image	PAL : 25 i/s - NTSC : 50 i/s
Sensibilité	0 Lux IR ON / 0.05 Lux IR OFF
Rapport Signal/Bruit	≥ 52 dB

Caractéristiques optiques

Focale	2.8 mm
Angle de vue	75°
Porté infrarouge	20 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 66
Température d'usage	-10°C à +50°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø87 × 130 mm
Poids	314 g

Interface de réglage

OSD	Affichage sur sortie vidéo
Langue	Anglais / Chinois
COC	Contrôle par le coaxial

Fonctions vidéo

Format vidéo	AHD / CVI / TVI / CVBS
Jour / Nuit	Automatique ou Jour ou Nuit
AE	Global/Central
Shutter	Réglable + anti-flicker
Image	Sharpness / Contrast / ACG AWB / BLC / ACG / WDR / NR / BLC / FLC
Smart IR	Infrarouge adaptatif

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC ±10%
Intensité	Jour : 70mA - Nuit : 300mA
Consommation	Jour : < 1W - Nuit : < 3.6W

Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection
Reconnaissance
Identification



75.5°

4.8m
15.3m
76.8m


Champ

2MPx

400 px/m
125 px/m
25 px/m

3.10m
9.92m
49.60m


Distance

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Connectique**


Sur faisceau camera




BNC VIDEO (CVBS)




JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC

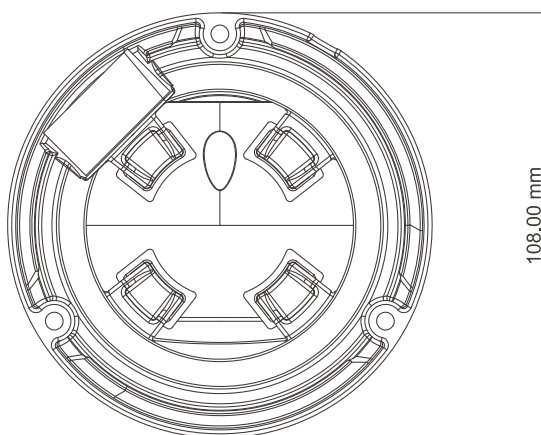Dimensions


108.00 mm

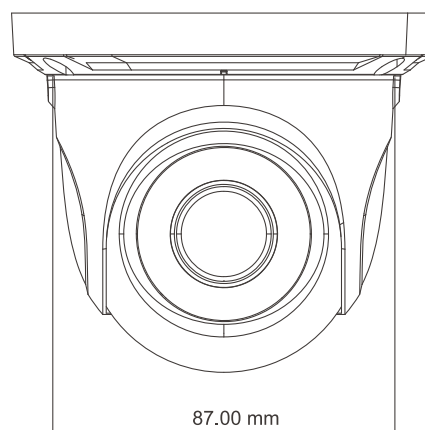


87.00 mm

Elements fournis


×1



×1



×1



×1

Notes