**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/2.7"		
Résolution	5 MPx		
Taille de l'image	2592×1944 (5MPx) 4:3 ①		
① Flux primaire	2560×1440 (4MPx) 17:10 ①		
② Flux secondaire	2304×1296 (3MPx) ①		
③ Flux tertiaire	1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ②		
	1280×720 (720p) 16:9 ②		
	704×576 (4CIF) ② ③		
	352×288 (CIF) ② ③		
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI)		
Compression de l'audio	G711A/ U		
Entrée audio	Micro intégré		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	5MPx / 4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	2K	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	3MPx	ips1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
	1080p	1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
	720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
Nombre de flux	3		
Vitesse d'obturation	1/25 s à 1/100 000 s		
Sensibilité	IR OFF : 0.05 Lux - IR ON : 0 Lux		
Débit	64Kbps - 5Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR		

Fonctions vidéo en accès IP

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit
WDR	Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique
NR Digital	Noise Reducer Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	Line Crossing / Traversé de ligne Scene change / Réorientation de la caméra Video Blur / Floutage Video Cast / Masquage
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
ACG	Automatic Gain Control Contrôle de gain auto/manuel
AWB	Automatic White Balance Balance des blancs auto/manuel
ROI	Region of interest Zone d'intérêt
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Contraste	Réglage du contraste
Dénébulisation	Defog réglable
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	18 × 22 Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Caractéristiques optiques

Focale	Motorisée 3.3 - 12 mm
Mise au point	Autofocus motorisé
Angle de vue	81° - 31°
Porté infra-rouge	50 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø111 × 99.6 mm
Poids	640 g

Réseau


Interface	RJ45
Protocole IP	TCP/IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	6 simultanés maximum

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Intensité	Jour : 130mA - Nuit : 350mA
Consommation	Jour : 2.5W - Nuit : 7W

Notes

--

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr





Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection

Reconnaissance

Identification

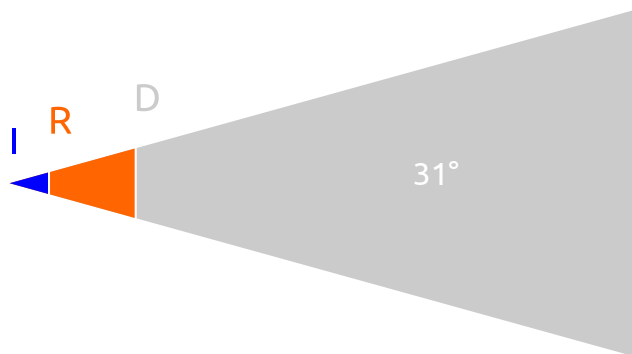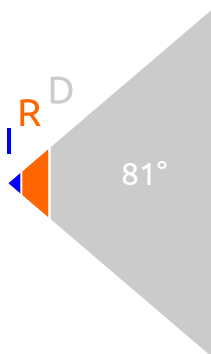


	2MPx	3MPx	4MPx	5MPx	
400 px/m	2.81m	3.37m	3.74m	3.79m	
125 px/m	8.99m	10.80m	12m	12.1m	
25 px/m	44.96m	53.95m	60m	60.7m	
	8.65m	10m	11.5m	11.7m	
	27.69m	33m	37m	37.4m	
	138m	166m	184m	186m	
	4.8m	5.8m	6.4m	6.5m	
	15.3m	18.4m	20.5m	20.7m	
	76.8m	92.8m	102m	104m	
					Champ

Distance

Connectique




JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC




RJ45 IP

Elements fournis




×1



×1



×1

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

