**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/3" (5.184×3.040 mm)		
Résolution	4 MPx		
Taille de l'image	4MPx :	2592×1520	
	3MPx :	2304×1296	
	2MPx :	2560×1440	
	1080p :	1920×1080	
	720p :	1280×720	
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intêret (ROI)		
PTZ	1×RS485		
Compression de l'audio	G711A/ U		
Sortie vidéo 75Ω	1 BNC		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	2K	1~30fps/	1~25fps/
	3MPx	ips1~30fps/ips	ips1~25fps/
	1080p	1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
	720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
Nombre de flux	3		
Vitesse d'obturation	1/25 s à 1/100 000 s		
Sensibilité	IR OFF : 0.05 Lux - IR ON : 0 Lux		
Débit	64Kbps - 10Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR		
Rapport Signal/Bruit	120dB		

Caractéristiques optiques

Focale	Motorisée 2.8 - 12 mm
Mise au point	Autofocus motorisé
Angle de vue	30° - 70°
Porté infra-rouge	50 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-20°C à +50°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø109 × 284 mm
Poids	1115 g

Alarme

Entrée	1 bornier 2 vis
Sortie	1 bornier 4 vis

Fonctions vidéo en accès IP

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit
WDR	Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique
NR Digital	Noise Reducer Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	Line Crossing / Traversé de ligne Region Entrance / Entrée Personne et véhicule Region Exiting / Sortie Personne et véhicule Intrusion
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AWB	Automatic White Balance Balance des blancs auto/manuel
BLC	Back Light Compensation Compensation de contre-jour
FLC	Front Light Compensation Compensation d'éblouissement
ROI	Region of interest Zone d'intérêt
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Dénébulisation	Defog réglable
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Contraste	Réglage du contraste
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Réseau


Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP,
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	10 simultanés maximum

Audio

Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	Jour : < 2.5W - Nuit : < 6.5W



elbqC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection

Reconnaissance


Identification

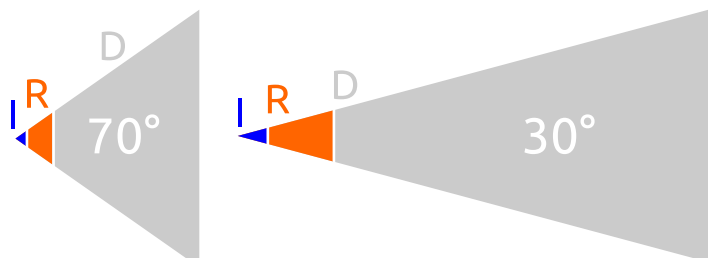

	2MPx	3MPx	4MPx	Chamo
400 px/m	3.42m	9m	4.8m	4.8m
125 px/m	11m	28.66m	15.3m	15.3m
25 px/m	54.85m	143m	76.8m	76.8m
400 px/m	3m	10.7m	5.8m	5.8m
125 px/m	13m	34m	18.4m	18.4m
25 px/m	65m	172m	92.8m	92.8m
400 px/m	4.6m	12m	6.5m	6.5m
125 px/m	14.8m	38.6m	20.7m	20.7m
25 px/m	74m	193m	104m	104m

Distance

Connectique



BNC VIDEO (CVBS)



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC



RJ45 IP




JACK Ø3.5mm AUDIO IN



JACK Ø3.5mm AUDIO OUT




BORNIER 2 VIS RS485



BORNIER 4 VIS ALARME IN1/OUT1


Faisceau amovible de réglage dôme ouvert

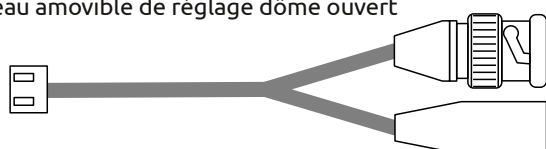


BNC VIDEO (CVBS)



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

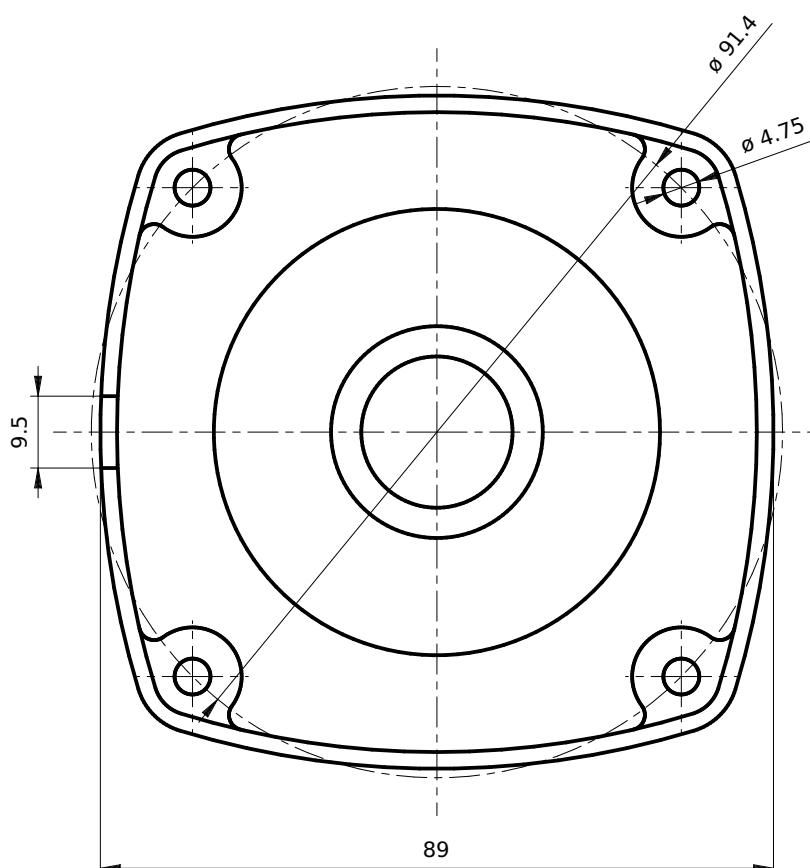**Gabarit arrière**

100 mm à l'échelle 1:1

VICA34-00