**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/2.8"		
Résolution	2 MPx		
Taille de l'image	1920×1080 (2MPx/1080p) ①		
① Flux primaire	1280×720 (720p)	① ②	
② Flux secondaire	704×576 (4CIF)	②	
③ Flux tertiaire	480×240	② ③	
	352×288 (CIF)	② ③	
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI)		
PTZ	1×RS485		
Compression de l'audio	G711A/U		
Sortie vidéo 75Ω	1 BNC		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	2MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	720P	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	4CIF	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	CIF	1~30fps/ips	1~25fps/ips
Nombre de flux	3		
Vitesse d'obturation	1/25 s à 1/100 000 s		
Sensibilité	IR OFF : 0.001 Lux - IR ON : 0 Lux		
Débit	64Kbps - 6Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR		
Rapport Signal/Bruit	120dB		

Caractéristiques optiques

Focale	Motorisée 2.8 - 12 mm
Mise au point	Autofocus motorisé
Angle de vue	31° - 92°
Porté infra-rouge	50 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø280 × 100 × 88 mm
Poids	1040 g

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	Jour : <3.5W - Nuit : < 8W

Fonctions vidéo en accès IP

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit
HWDR	Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique
NR Digital	Noise Reducer Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	Line Crossing / Traversé de ligne Region Entrance / Entrée Personne et véhicule Region Exiting / Sortie Personne et véhicule Intrusion
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AWB	Automatic White Balance Balance des blancs auto/manuel
BLC	Back Light Compensation Compensation de contre-jour
FLC	Front Light Compensation Compensation d'éblouissement
ROI	Region of interest Zone d'intérêt
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Dénébulisation	Defog réglable
Correction de l'image	Oui
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Contraste	Réglage du contraste
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Réseau


Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	10 simultanés maximum

Audio

Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm

Alarme

Entrée	1 bornier Push
Sortie	1 sur bornier Push

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr





Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection

Reconnaissance

Identification

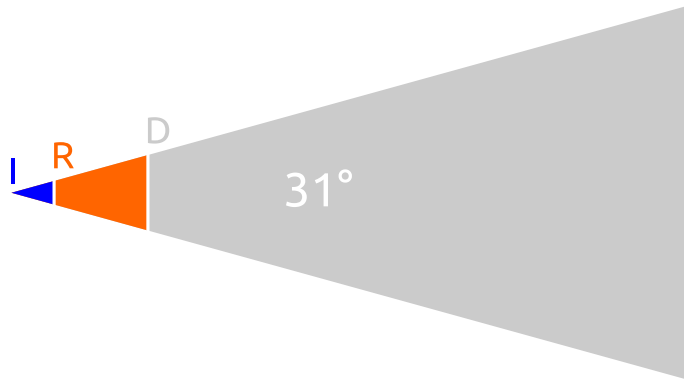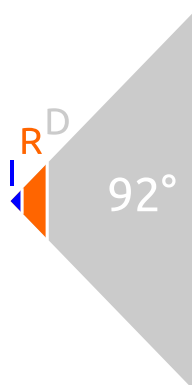

2MPx

400 px/m

125 px/m

25 px/m

2.31m

7.41m

37.08m

8.65m

27.69m

138.47m

4.8m

15.3m


76.8m

Champ

Distance

Connectique


Sur faisceau camera



BNC VIDEO (CVBS)



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC




RJ45 IP



JACK Ø3.5mm AUDIO IN




JACK Ø3.5mm AUDIO OUT



BORNIER 4 VIS ALARME IN1/OUT1


Faisceau amovible de réglage dôme ouvert

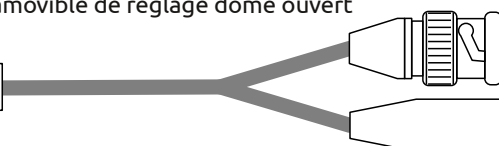


BNC VIDEO (CVBS)



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

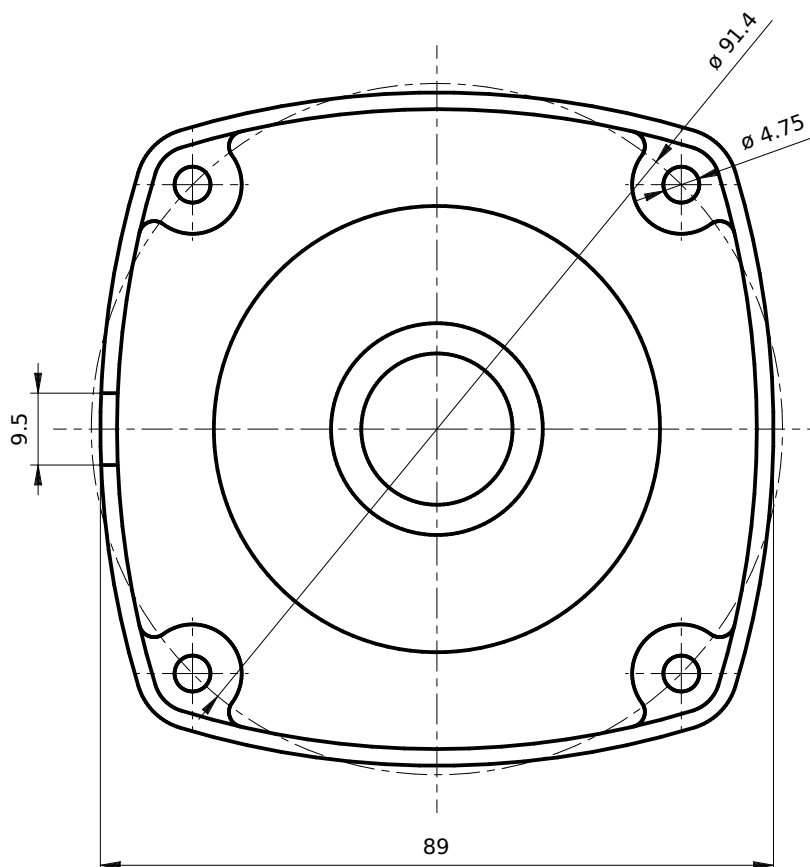**Gabarit arrière**

100 mm à l'échelle 1:1

VICA32-00