**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/3" (5.184×3.040 mm)		
Résolution	4 MPx		
Taille de l'image	4MPx :	2592×1520	
	3MPx :	2304×1296	
	2MPx :	2560×1440	
	1080p :	1920×1080	
	720p :	1280×720	
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intêret (ROI)		
Compression de l'audio	G711A/ U		
Sortie vidéo 75Ω	1 BNC		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	2K	1~30fps/	1~25fps/
	3MPx	ips1~30fps/ips	ips1~25fps/
	1080p	1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
	720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
Nombre de flux	3		
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/10 000 s		
Sensibilité	IR OFF : 0.005 Lux - IR ON : 0 Lux		
Débit	64Kbps - 8Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR		
Rapport Signal/Bruit	120dB		

Caractéristiques optiques

Focale	Motorisée 7 - 22 mm
Mise au point	Autofocus motorisé
Angle de vue	17° - 40°
Porté infra-rouge	100 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +65°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø279.5 × 100 × 88.9 mm
Poids	1kg

Audio

Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm

Fonctions vidéo en accès IP


Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit
WDR	Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique
NR Digital	Noise Reducer Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	Line Crossing / Traversé de ligne Region Entrance / Entrée Personne et véhicule Region Exiting / Sortie Personne et véhicule Intrusion
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AWB	Automatic White Balance Balance des blancs auto/manuel
BLC	Back Light Compensation Compensation de contre-jour
FLC	Front Light Compensation Compensation d'éblouissement
ROI	Region of interest Zone d'intérêt
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Dénébulisation	Defog réglable
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Contraste	Réglage du contrast
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Réseau

Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP,
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	10 simultanés maximum

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	Jour : 4W - Nuit : 9W

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection

Reconnaissance

Identification

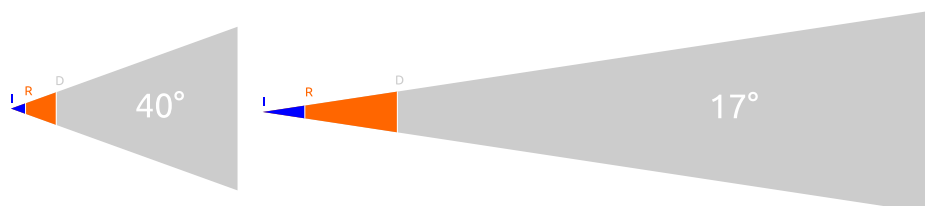

2MPx

400 px/m

125 px/m

25 px/m

6.62m

21.19m

106m

15.78m

50.52m

252.60m

3MPx

400 px/m

125 px/m

25 px/m

7.94m

25.43m

127.15m

18.94m

60.62m

303.12m

4MPx

400 px/m

125 px/m

25 px/m

8.94m

28.61m

143.05m

21.31m

68.20m

341.01m

4.8m

15.3m

76.8m

92.8m

104m

20.7m


104m

Champ

Distance

Connectique


Sur faisceau camera



BNC VIDEO (CVBS)



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC




RJ45 IP



JACK Ø3.5mm AUDIO IN




JACK Ø3.5mm AUDIO OUT




BORNIER 4 VIS ALARME IN1/OUT1

Faisceau amovible de réglage dôme ouvert




BNC VIDEO (CVBS)

JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

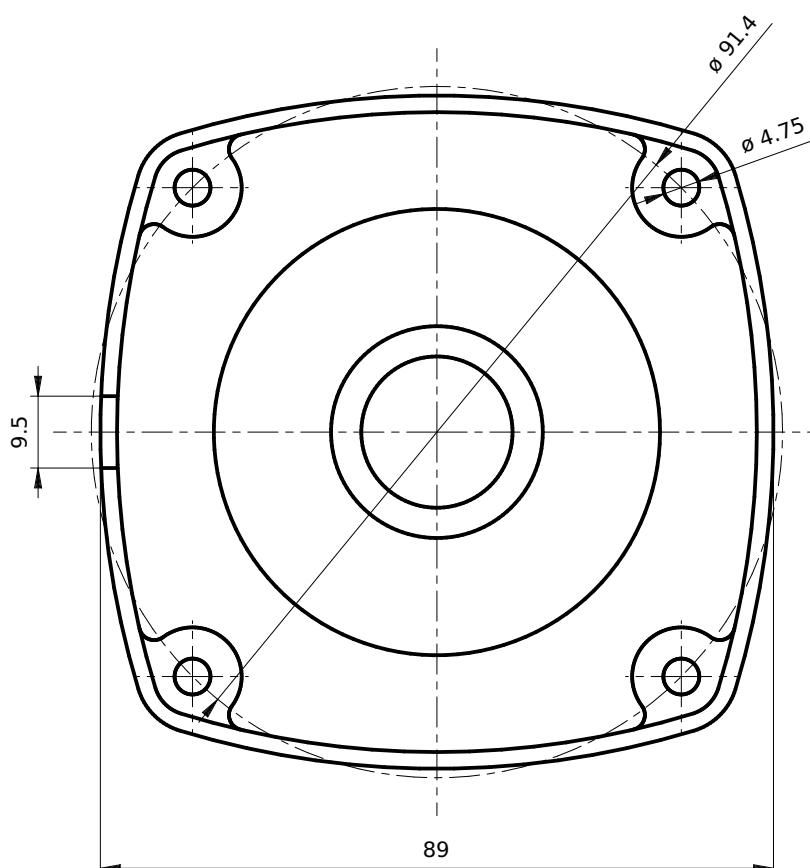**Gabarit arrière**

100 mm à l'échelle 1:1

VICA94-01