**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/2.7"		
Résolution	5 MPx		
Taille de l'image	2592×1944 (5MPx) 4:3 ①		
① Flux primaire	2592×1520 (4MPx) 17:10 ①		
② Flux secondaire	1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ①		
③ Flux tertiaire	1280×720 (720p) 16:9 ②		
	704×576 (4CIF) ② ③		
	352×288 (CIF) ② ③		
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI)		
Compression de l'audio	G711A / U		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	5MPx / 4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	2K	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	3MPx	ips1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
	1080p	1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
	720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
Nombre de flux	3		
Vitesse d'obturation	1 s à 1/100 000 s		
Sensibilité	IR OFF : 0.007 Lux - IR ON : 0 Lux		
Débit	64Kbps - 8Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR		

Caractéristiques optiques

Focale	Motorisée 2.8 - 12 mm
Mise au point	Autofocus motorisé
Angle de vue	95° - 30°
Porté infra-rouge	50 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67 - IK10
Température d'usage	-20°C à +50°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Fixation	Platine amovible intégrée
Dimensions / Poids	Ø141 × 100 mm / 930g

Fonctions vidéo en accès IP


Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
Traitement image	WDR / NR / AWB / BLC / FLC / ROI / Sharpness / Defog
NR Digital	Noise Reducer Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	Line Crossing / Traversé de ligne Scene change / Réorientation de la caméra Video Blur / Floutage Video Cast / Masquage Region Entrance / Entrée Personne et véhicule Region Exiting / Sortie Personne et véhicule Intrusion
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Réseau


Interface	RJ45
Audio	Micro entrée ×1 - Micro sortie ×1
Sortie vidéo CVBS	1×BNC
Stockage	Local / Réseau
PTZ	1×RS485
Protocole IP	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, FTP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	6 simultanés maximum

Caractéristiques électriques


Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	< 9W

Elements fournis

×1




×1



×1



×1

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Capacités d'identification / reconnaissance / détection horizontal

Détection

Reconnaissance

Identification

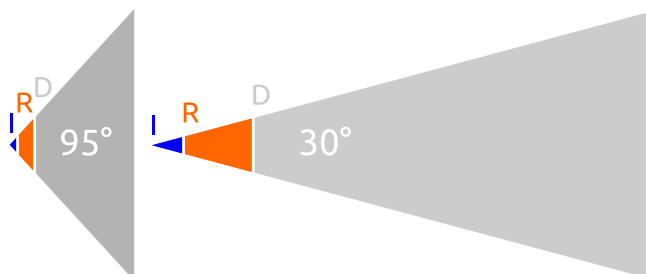


	2MPx	3MPx	4MPx	5MPx	
	400 px/m 125 px/m 25 px/m	400 px/m 125 px/m 25 px/m	400 px/m 125 px/m 25 px/m	400 px/m 125 px/m 25 px/m	
	2.2m 7m 35m	2.6m 8.4m 42.2m	2.9m 9.3m 47m	3m 9.5m 47.5m	
	9m 28.6m 143m	11m 34.4m 172m	11.9m 38.2m 191m	12m 38.6m 193.4m	
	4.8m 15.3m 76.8m	5.8m 18.4m 92.1m	6.4m 20.5m 102.4m	6.5m 20.7m 104m	

Champ

Distance

Connectique


Sur faisceau camera



BNC VIDEO (CVBS)



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC




RJ45 IP



JACK Ø3.5mm AUDIO IN



JACK Ø3.5mm AUDIO OUT




BORNIER 4 VIS ALARME IN1/OUT1

Faisceau amovible de réglage dôme ouvert




BNC VIDEO (CVBS)

JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

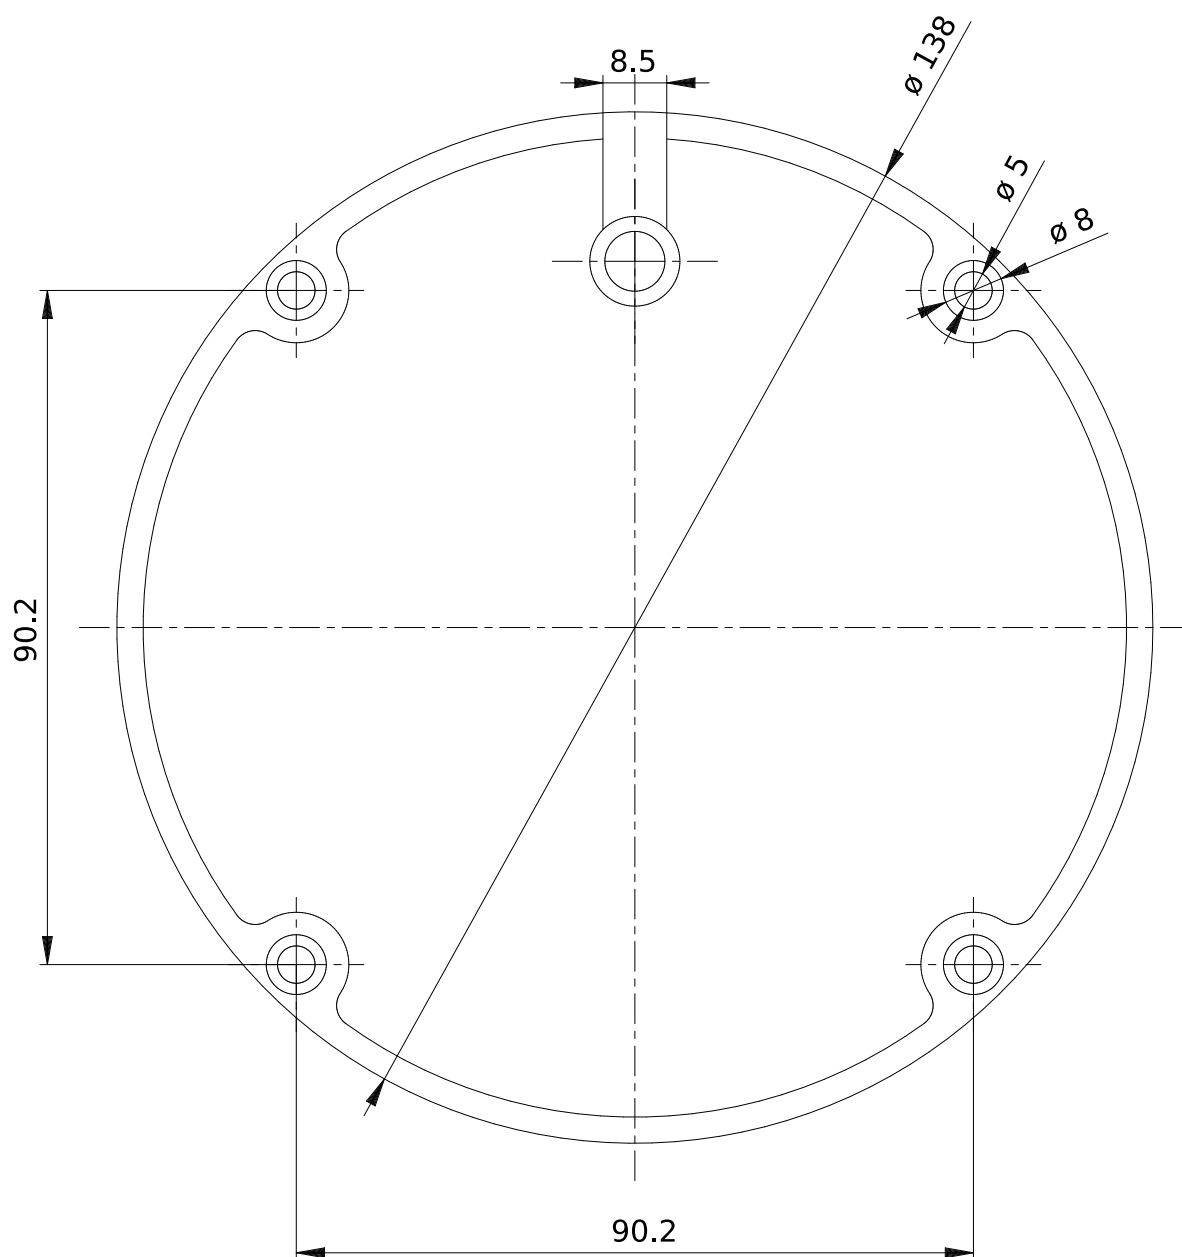

100 mm à l'échelle 1:1

VIDA35-01