

POINTS FORTS

- Moteur très basse consommation électrique (EC).
- Isolation phonique 25 mm en laine de roche.
- Très faible encombrement.

Mise en œuvre

- Installation en intérieur ou en extérieur.
- Possibilité d'installation au sol, au mur ou au plafond sans accessoire supplémentaire.
- Raccordement par piquages circulaires à joints (ATec CSTB n°13-224-V2).

Équipement standard

- Caisson en acier galvanisé.
- Alimentation 230 VAC.
- Isolation phonique en laine de roche, épaisseur 25 mm.
- Moteur EC (courant continu sans balai) à entraînement direct.
- Interrupteur de proximité cadénassable.
- Potentiomètre en façade pour ajuster le débit (modèles standards) ou régulation à pression constante réglable (modèles LOBBY[®]).
- Existe également avec filtre G4 pour insufflation d'air neuf.

Équipement en option


- Manchettes souple M0.
- Réseau rigide en acier galvanisé.
- Bouches d'extraction sanitaires et cuisine, chapeau de toiture (voir page « accessoires »).
- Variateur de vitesse en fonction du taux de CO₂.
- Variateur de vitesse manuel.



Miniblu



Miniblu LOBBY[®]

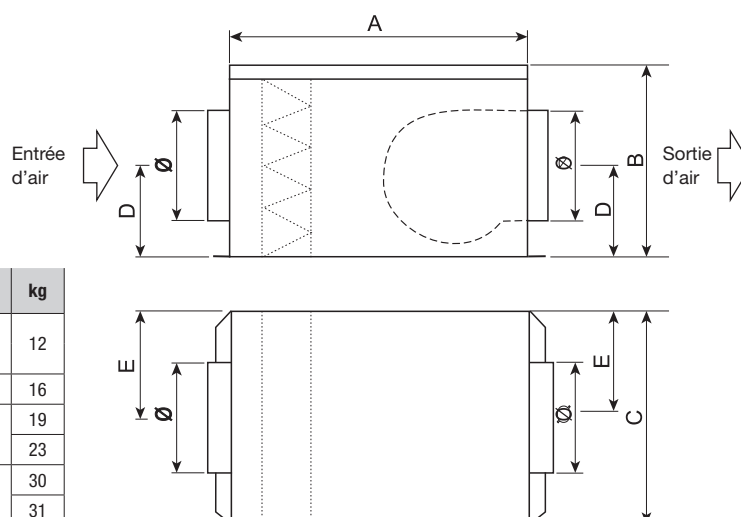

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Ø	D	E	kg
CMS125	515	235	370	125	120	185	12
CMS160				160			
CMS200	590	260	420	200	125	210	16
CMS250	540	335	450	250	165	225	19
CMS315	470	385		315	205		23
CMS355	570	475	550	355	275	275	30
CMS400				400	250		31

Sélection

Débit à 100 Pa	Pression disponible	Puissance absorbée	Piquages	Version	Code Article	Prix € H.T.
m³/h	Pa	W	Ø mm			
460	600	92	125	Standard*	CMS125	1 060,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4125	1 097,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL125	1 773,00
520	600	92	160	Standard*	CMS160	1 080,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4160	1 120,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL160	1 860,00
720	450	93	200	Standard*	CMS200	1 241,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4200	1 345,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL200	1 901,00
1 070	710	176	250	Standard*	CMS250	1 457,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4250	1 494,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL250	2 107,00
3120	520	970	315	Standard*	CMS315	1 771,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4315	1 817,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL315	2 477,00
2920	800	1040	355	Standard*	CMS355	1 965,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4355	2 084,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL355	2 624,00
3400	730	1040	400	Standard*	CMS400	2 089,00
				Standard* + filtre G4**	CMSG4400	2 182,00
				LOBBY® (pression constante réglable)	CMSL400	2 748,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.





* Variation de vitesse par potentiomètre en façade.




** Utilisation : insufflation d'air neuf.

Accessoires

Description	Remarques	Compatibilité	Code Article	Prix € H.T.
 Manchette souple M0 (mâle/femelle)	Diamètre 125 mm	Modèle 125	MS125	41,13
	Diamètre 160 mm	Modèle 160	MS160	42,26
	Diamètre 200 mm	Modèle 200	MS200	45,27
	Diamètre 250 mm	Modèle 250	MS250	47,20
	Diamètre 315 mm	Modèle 315	MS315	51,00
	Diamètre 355 mm	Modèle 355	MS355	54,50
	Diamètre 400 mm	Modèle 400	MS400	57,20
 Pressostat différentiel non monté	-	Tous les modèles	AMDD	182,90
 Potentiomètre à distance	0...10 VDC, alimentation 230 VAC	Tous	POTCN	131,60
 Régulateur d'ambiance : - Température °C - Hygrométrie %HR - CO ₂ ppm	0...10 VDC, alimentation 24 VAC/DC (voir détails page 178)	Tous	SACO2010	363,30
 Plots antivibratiles	Conditionné à l'unité Quantité nécessaire : 4 par caisson	Modèles 125 à 315	PAV4045	24,53
		Modèle 355	PAV4060	24,53
		Modèle 400	PAV6045	26,57

Courbes débit/pression

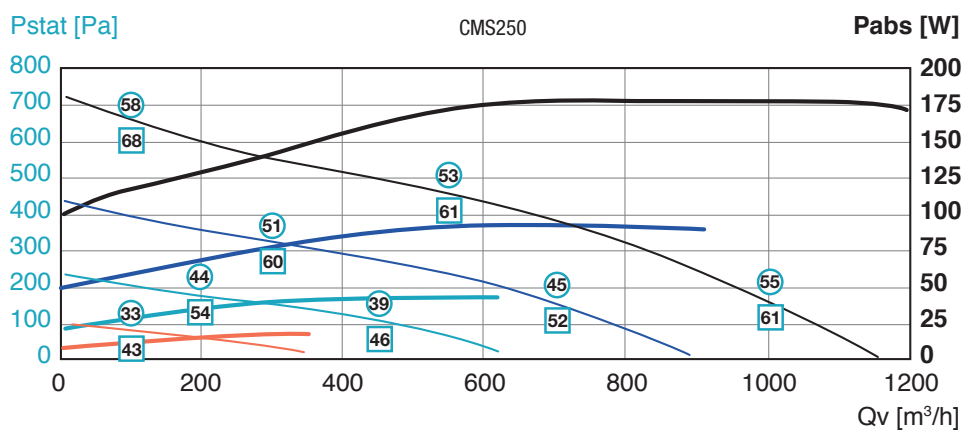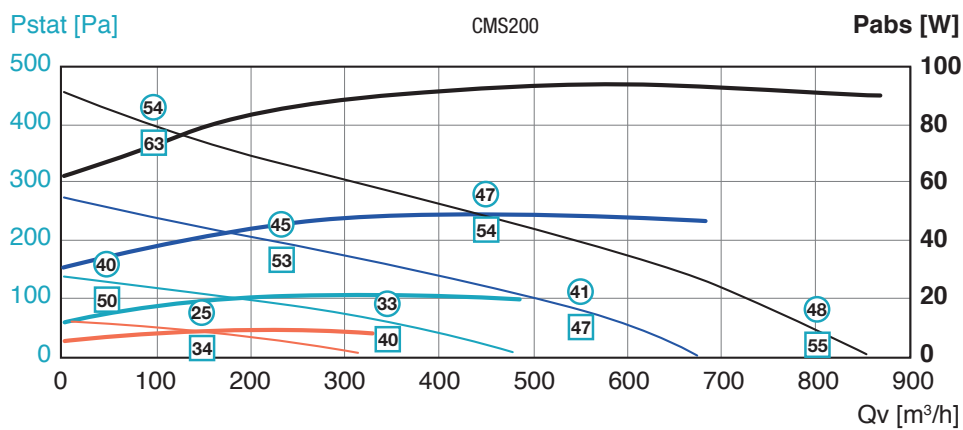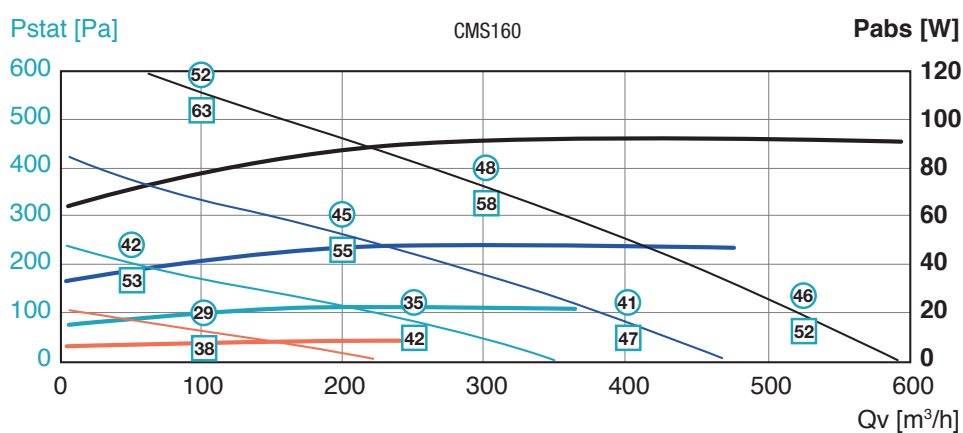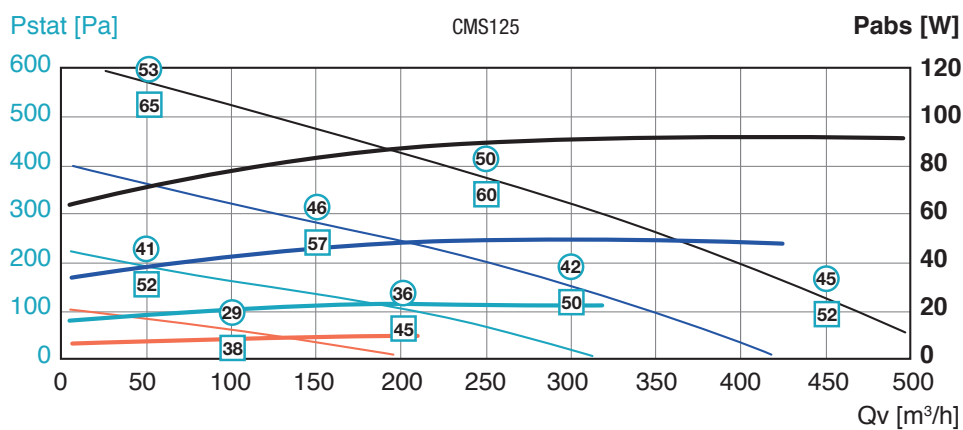

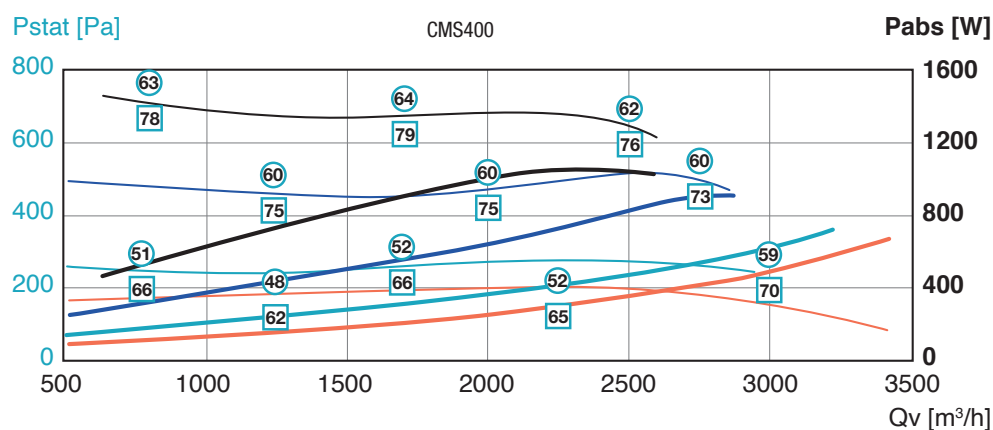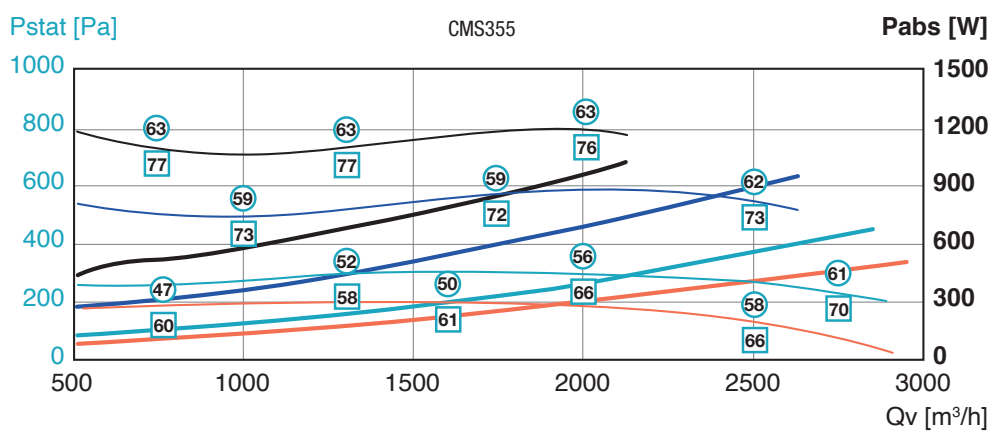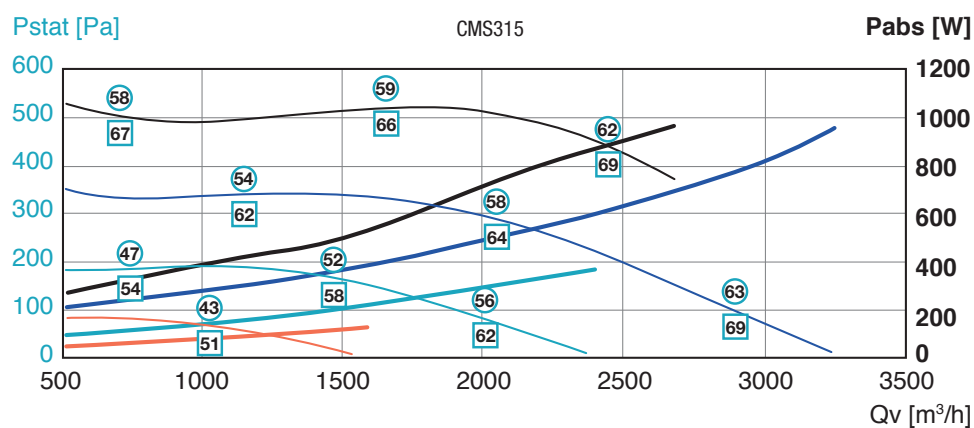

Version G4 : prévoir une perte de charge moyenne de 100 Pa

— : Vmax — : Vmoy — : Vmoy — : Vmin

○ Lp pression acoustique à 4 m en champ libre hémisphérique (rejet caisson non raccordé) en dB(A)

□ Lw puissance acoustique dans le conduit d'aspiration en dB(A)