

Ghost

Extracteur hélicoïde en conduit



POINTS FORTS

- Appareils invisibles, utilisés pour éviter l'installation d'un extracteur mural.
- Utilisés pour l'extraction ou l'insufflation.
- Très faible niveau acoustique une fois installé.
- Moteur à pôles blindés à roulement à billes et disjoncteur thermique.



Mise en œuvre

- Montage intégré dans un conduit / encastré dans un mur / posé sur poutre ou plafond sur étrier en option.
- Extraction ou insufflation en conduit court.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard


- Corps ABS.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4.
- Classe d'isolation II.
- Moteur à pôles blindés à roulement à billes (Long Life) sauf pour les modèles 90 (moteur à palier).
- Disjoncteur thermique.
- Hélice en polypropylène.
- Température ambiante maxi d'utilisation 40 °C.

Équipement en option

- Variateur électronique de vitesse de ventilation.
- Kit montage encastré avec grille extérieure à ailettes gravitaires.
- Régulateurs d'humidité, de qualité d'air.
- Détecteur de présence infrarouge.
- Conduit souple.
- Entrées d'air autoréglables.

Dimensions (mm)


Modèle	ØA	B	C	kg
XG(T)090	92,5	92	89	0,4
XG(T)100	99	92	92	
XG(T)120	119	103	100	0,6
XG(T)150	155	110	107	0,8

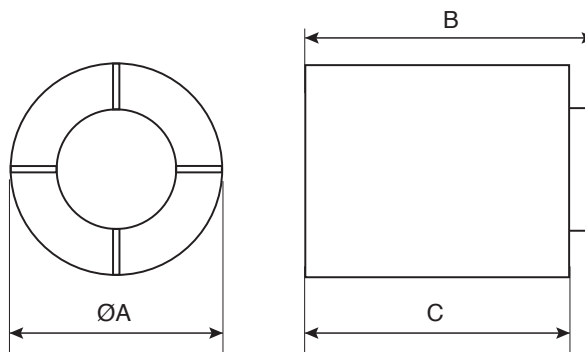

Sélection

Débit m³/h	Pression dispo. Pa	Puissance abs. W	Pression sonore dB(A) Lp à 3 m	Fonction	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
65	21	18	38	-	11110	XG090	75,10
				Tempo	11111	XGT090	98,90
80	25	18	39	-	11100	XG100	77,50
				Tempo	11101	XGT100	105,90
160	44	20	43	-	11102	XG120	95,50
				Tempo	11103	XGT120	115,20
320	69	30	48	-	11104	XG150	114,40
				Tempo	11105	XGT150	145,40

Courbes débit/pression

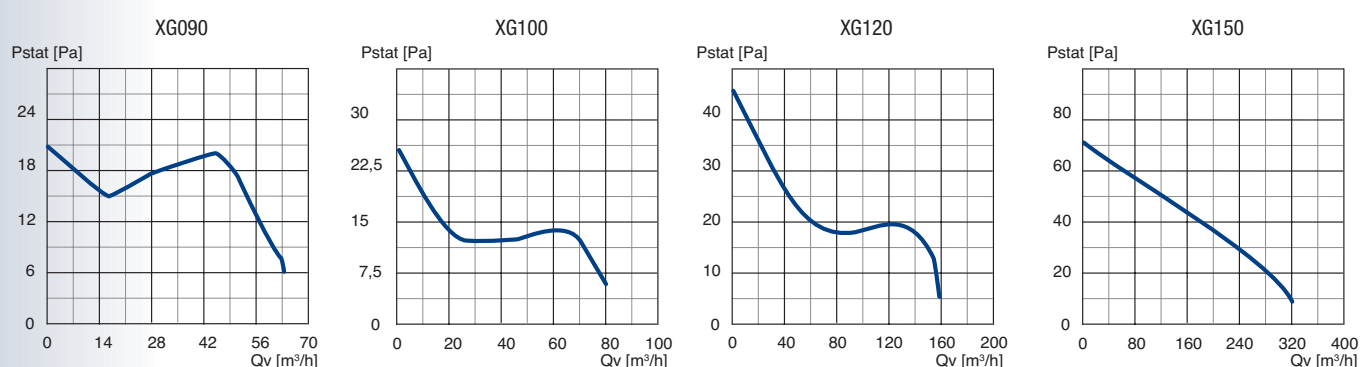

Accessoires

Description	Remarques		Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Variateur électronique de vitesse et M/A	Pour tous modèles sans fonction T		12966	SX	101,30
 Régulateur d'humidité	Pour tous modèles sans fonction T		12994	RH	173,30
 Kit montage encastré Pour un montage sandwich, prévoir 2 kits.	Pour modèles 100		22140	KTM100	42,98
	Pour modèles 120		22141	KTM120	45,41
	Pour modèles 150		22142	KTM150	57,20
 Étrier de fixation	Pour modèles 100		22259	EF100	15,45
	Pour modèles 120		22260	EF120	15,45
	Pour modèles 150		22261	EF150	15,69
 Conduit aluminium souple nu M0 longueur 10 m*	Ø 100 mm		-	CAS10010	37,25
	Ø 125 mm		-	CAS12510	41,06
	Ø 150 mm		-	CAS15010	58,80
 Manchon de raccordement pour conduit PVC souple	Ø 100 mm		-	M100	4,95
	Ø 125 mm		-	M125	6,08
	Ø 150 mm		-	M150	7,27
 Collier serre-tube monofil	Ø 100 mm	Multiple de commande obligatoire : 10 pièces	-	STM100	2,04
	Ø 125 mm		-	STM125	2,44
	Ø 150 mm		-	STM160	2,93
 Bande adhésive aluminium largeur 50 mm longueur 50 m	Résistance température - 20 / + 120 °C, épaisseur totale (incluant adhésif) 65 µm, tenue pression 1000 Pa.		-	BAN50	15,47

* Pour consulter les autres gammes de conduits, cf. chapitre "Réseaux et Accessoires".