

Eco Dry

Sèche-mains automatique à air pulsé mural



POINTS FORTS

- Temps de séchage ultra-rapide et consommation électrique faible.
- Voyant de détection de filtre encrassé.
- Carrosserie en acier inoxydable AISI 304.
- Eco Dry EC (SMESN) :
 - Usage intensif et longue durée sans entretien du moteur,
 - Filtre à air HEPA (haute efficacité),
 - Moteur basse consommation.

Mise en œuvre

- Fixation murale par 4 vis.

Équipement standard


- Carrosserie en acier inoxydable AISI 304 peinte en blanc (SMEB) ou noir (SMESN).
- Socle en résine antivibratile et structure interne autoextinguible (V0).
- Motoventilateur AC (SMEB) ou EC (SMESN) à 30 000 tr/min, vitesse de sortie d'air 100 m/s.
- Détection infra-rouge à démarrage et arrêt automatique en présence des mains.
- Sécurité de surutilisation : arrêt au bout de 50 s.
- Filtre HEPA à l'aspiration nettoyable et remplaçable (SEMSN).
- Voyant d'indication de filtre encrassé.
- Résistance à aiguille à sécurité de surchauffe, désactivable par interrupteur.
- Alimentation 230 VAC.
- IP X4.
- Classe d'isolation I.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
SMEB	294	234	143	2,6
SMESN				




Vue de dessous - Buses de soufflage

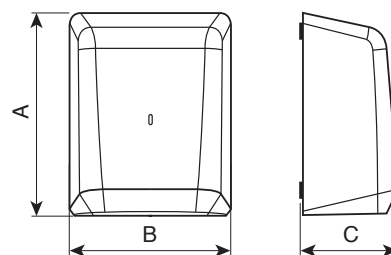

Sélection

Moteur	Débit d'air	Puissance absorbée totale	Puissance absorbée moteur	Pression sonore	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
	m³/h	W	W	dB(A) Lp à 1 m			
AC	90	800	400	70	19236	SMEB	427,80
EC	81	700	300	70	19237	SMESN	632,00

Pièces de maintenance

Designation	Remarque	Code Article	Prix € H.T.
 Filtre HEPA pour SMESN	A changer quand le voyant s'allume	FSMES	45,53