

Nordik Heavy Duty

Déstratificateur à pales
pour environnements agressifs

POINTS FORTS

- Spécialement conçu pour un fonctionnement permanent.
- Protection IP55.
- Version métal ou inox.

Mise en œuvre

- Fixation plafonnière grâce à la plaque fournie et 2 ou 4 vis.

Lieu d'implantation

- Version métal : milieu industriel ou agricole.
- Version inox : milieu agroalimentaire ou pharmaceutique.

Équipement standard

- 3 pales.
- Couleur gris (métal ou inox selon version choisie).
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP55.
- Réversible pour un fonctionnement été/hiver.
- Tige longueur 290 mm.

Équipement en option


- Sélecteur de vitesses.



ZOOM



CONFORME AUX
RECOMMANDATIONS
APSAD RELATIVES
AUX VITESSES D'AIR
ET AUX RÉSEAUX DE
SPRINKLER

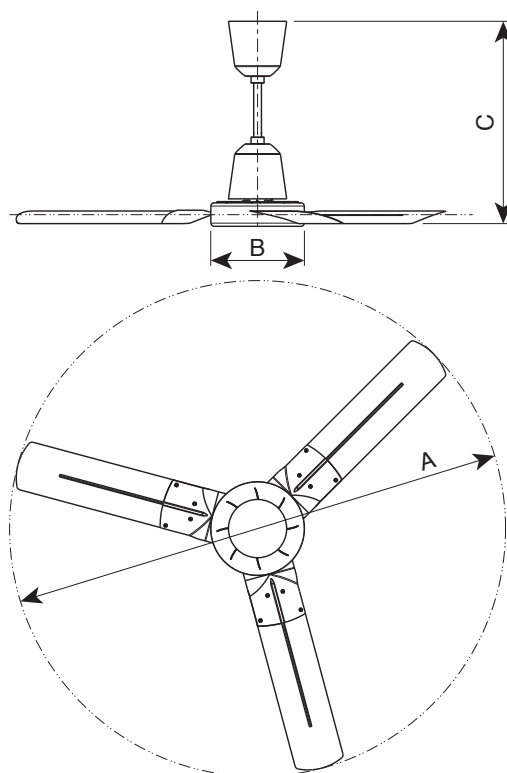

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	ØB	C	Kg
VPNHD120	1 218	230	495	7,7
VPNHD140	1 422			8,1
VPNHD160	1 524			8,6
VPNHD200	2 000			9,5

Sélection version métal

Diamètre pales	Débit d'air maxi	Puissance absorbée	Vitesse de rotation	Puissance sonore Lw	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
cm	m³/h	W	T/min	dB(A)			
120	14 050	80	233	51,8	61020	VPNHD120	711,00
140	16 000		236	55,4	61021	VPNHD140	713,00
160	19 300	85	210	55,6	61022	VPNHD160	718,00
200	22 050		186	56,4	61023	VPNHD200	724,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Sélection version inox

Diamètre pales	Débit d'air maxi	Puissance absorbée	Vitesse de rotation	Puissance sonore Lw	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
cm	m³/h	W	T/min	dB(A)			
120	14 050	80	233	51,8	61024	VPNHDI120	905,00
140	16 000		236	55,4	61025	VPNHDI140	911,00
160	19 300	85	210	55,6	61026	VPNHDI160	918,00
200	22 050		186	56,4	61027	VPNHDI200	923,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.



Finition modèle standard



Finition modèle inox



Dispositif de suspension constitué d'une plaque à fixer au plafond pour un maintien optimal.

Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Sélecteur électronique 5 vitesses, M/A et réversible - pour 1 appareil seulement (100 W).	12963	SVP100	94,30
 Variateur électronique de vitesse, M/A et réversible - jusqu'à 5 appareils simultanément (450 W).	12965	SVP450	163,90
 Tige acier longueur 665 mm	22718	TVPGN665	47,20
 Tige acier longueur 915 mm	22719	TVPG915	63,70
 Thermostat de déstratification à fixer à la hauteur du brasseur d'air. Obligatoire pour les CEE BAT-TH 142.	-	TA2	34,30
 Interrupteur de proximité cadenassable monophasé.	-	IPM	91,70

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.