

Nordik HLVS Hyperblade



Déstratificateur à pales pour bâtiment de très grand volume

POINTS FORTS

- Diamètre de 3 à 7 mètres.
- Protection IP65.
- Moteur EC.
- Port MODBUS intégré (RTU 485).



Mise en œuvre

- Fixation au plafond ou poutre IPN.

Lieu d'implantation

- En milieu tertiaire ou industriel (IP65).

Équipement standard

- 5 pales en aluminium extrudé et vernies.
- Couleur gris.
- Protection IP65.
- Témoin LED signalant tout dysfonctionnement.
- Port MODBUS intégré.
- Entrée analogique pour un pilotage externe en 0/10 V.
- Tige longueur 1500 mm.

Équipement en option

- Régulation jusqu'à 10 ventilateurs.
- Potentiomètre pour un appareil.

ZOOM




Pales à profil aérodynamique et anti-turbulence aux extrémités

ZOOM




Fixation au moteur

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS APSAD RELATIVES AUX VITESSES D'AIR ET AUX RÉSEAUX DE SPRINKLER

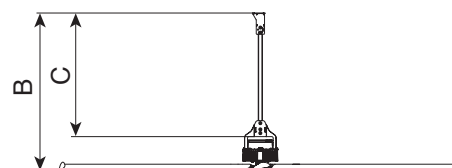

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	B	C	Kg
VPNHSx300	3 000	1 880	1 470	70
VPNHSx400	4 000			76,5
VPNHS500	5 000			113
VPNHS600	6 000			121
VPNHS700	7 000			129

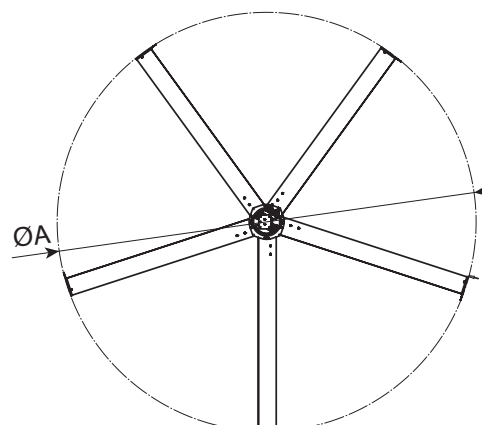

Sélection

Alimentation	Diamètre pales	Débit d'air maxi	Puissance absorbée	Vitesse de rotation	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
VAC	cm	m³/h	W	T/min			
Mono 230	300	270 000	405	140	61130	VPNHSM300	8 392,00
	400	330 000	280	80	61132	VPNHSM400	9 102,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Sélection

Alimentation	Diamètre pales	Débit d'air maxi	Puissance absorbée	Vitesse de rotation	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
VAC	cm	m³/h	W	T/min			
Tri 400	300	310 000	600	160	61126	VPNHS300	8 990,00
	400	370 000	650	100	61128	VPNHS400	9 114,00
	500	530 000	850	80	61134	VPNHS500	10 601,00
	600	600 000	850	65	61136	VPNHS600	11 905,00
	700	650 000	900	50	61137	VPNHS700	12 339,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Implantation et surface traitée

Modèle	Hauteur d'installation minimale	Distance entre 2 ventilateurs	Surface traitée pour 1 ventilateur
	m	m	m²
VPNHS300	4,5	9	450
VPNHS400	6	12	900
VPNHS500	7	15	1 400
VPNHS600	8	18	1 600
VPNHS700	9	21	1 850

Accessoires

Description		Remarques	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
	Régulation avec sonde de température et anémomètre de sécurité	De 1 à 10 ventilateurs avec anémomètre de sécurité et sonde de température pour gérer la vitesse de ventilation. Obligatoire pour les CEE BAT-TH 142.	21137	REGVPNHS	1 898,00
	Potentiomètre 0/10 V	Pour un ventilateur	12828	POTVPNHS	155,10
	Interrupteur de proximité cadenassable monophasé.	-	-	IPM	91,70
	Interrupteur de proximité cadenassable triphasé 25A	-	-	IPT	105,40

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

