

Nordik Eco

Déstratificateur à pales réversibles



POINTS FORTS

- Large gamme de diamètres (90 à 200 cm).
- Moteur EC très basse consommation à roulements à billes.
- Multiples régulations de vitesse possibles et continues.
- Axe et pales en acier laqué antirouille.



Mise en œuvre

- Fixation plafonnière grâce à la plaque fournie et 2 ou 4 vis.

Équipement standard

- Axe et 3 pales en acier laqué antirouille blanc RAL 9016.
- Cloches de protection en thermoplastique ASA blanc RAL 9016.
- Motoventilateur EC réversible.
- Pièce de liaison antivibratile.
- Alimentation 230 VAC.
- IP 20.
- Classe d'isolation I.
- Tige longueur 290 mm.

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS APSAD RELATIVES AUX VITESSES D'AIR ET AUX RÉSEAUX DE SPRINKLER

ZOOM



Système d'accroche robuste et durable

ZOOM



Finitions minutieuses

Équipement en option

- Potentiomètre pour le réglage manuel de la vitesse et de la direction de rotation du déstratificateur.
- Kit télécommande IR pour le réglage manuel de la vitesse et de la direction de rotation du déstratificateur.
- Régulateur Wi-Fi de différentiel de température pour la régulation automatique de la vitesse du déstratificateur.


ZOOM



Installation d'un Nordik Eco

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	ØB	C	kg
090	914	237	535	7,5
120	1 218			7,8
140	1 422			8
160	1 524			8,6
180	1 800			9,7
200	2 000			10

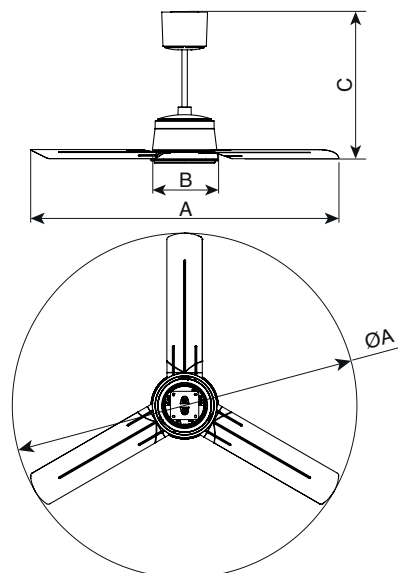


Sélection

Diamètres pales	Débit maxi	Puissance absorbée totale	Vitesse de rotation maxi	Puissance sonore	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
cm	m³/h	W	min ⁻¹	Lw dB(A)			
90	9 500	27	250	45,6	61060	VPNECO090	1 077,00
120	14 100	30	235	52,1	61061	VPNECO120	1 080,00
140	16 500	30	235	53,9	61062	VPNECO140	1 084,00
160	17 200	30	210	54,2	61063	VPNECO160	1 089,00
180	21 000	40	205	56,9	61064	VPNECO180	1 124,00
200	22 500	40	200	57,8	61065	VPNECO200	1 141,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Accessoires de régulation

Description	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Potentiomètre pour réglage manuel de la vitesse en continu, en mode été ou en mode hiver. Commande un seul appareil.	12829	POTVPNECO	106,10
 Kit télécommande IR incluant le récepteur à intégrer dans la platine du déstratificateur. Commande 1 appareil.	21200	TIRVPECO	103,60
 Régulateur de différentiel de température, communique en Wi-Fi avec le déstratificateur, via la carte de communication Wi-Fi ci-dessous. Contient également 2 sondes de température filaires. Commande jusqu'à 16 appareils. Obligatoire pour les CEE BAT-TH 142.	21175	DELTATECO	734,00
 Carte de communication Wi-Fi pour dialoguer avec le régulateur DELTATECO. Prévoir une carte par déstratificateur.	21399	CEVPNECO	257,10
 Tige longueur 665 mm	21154	TVPNECO665	50,50
 Tige longueur 915 mm	21155	TVPNECO915	60,60
 Interrupteur de proximité cadenassable monophasé	-	IPM	91,70

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.