


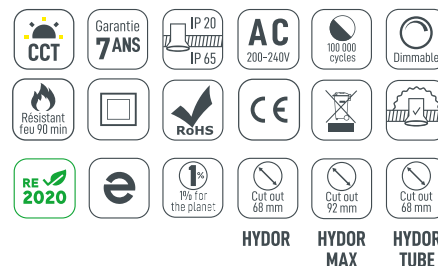

Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Réflecteurs interchangeables magnétiques

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / RoHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Aluminium
Durée de vie	60 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à + 45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2 (Classe 3 luminaire seul)
Alimentation	Déportée (câble 15cm) Driver séparé par un connecteur
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	COB

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 7 ans
- > Modulable
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Durable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Réparable

TEMPÉRATURE






DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
HYDOR S0311090D	40°	CCT	>80Ra	8W 650-750 / 10W 800-950	8 / 10	<6	<19	IK07
HYDOR MAX S0371090D	40°	CCT	>80Ra	8W 650-750 / 10W 750-900	8 / 10	<6	<19	IK07
HYDOR TUBE S0381090D	28°	CCT	>80Ra	8W 500-600 / 10W 600-700	8 / 10	<6	<29	IK07

DIMENSIONS

Diam. d'encast. 68 mm

Diam. d'encast. 92 mm

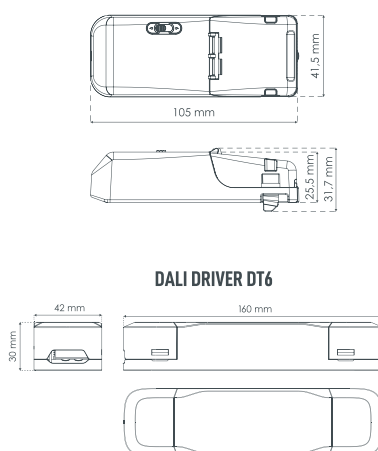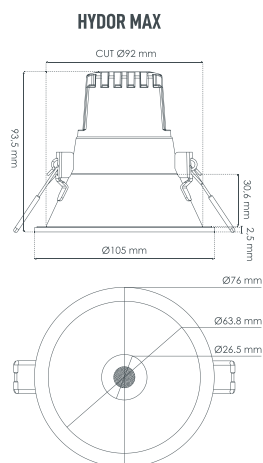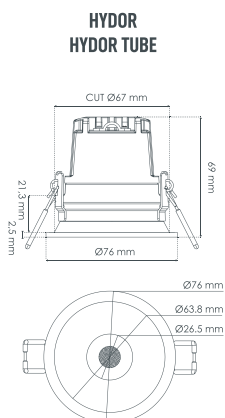

DÉCLINAISONS DISPONIBLES



FINITIONS & ACCESSOIRES


HYDOR

NOIR MAT



REF
R101MB

NOIR / BLANC



REF
R102BW

OR / NOIR



REF
R103GB

OR / BLANC



REF
R104GW

ROSE BROSSÉ /
BLANC



REF
R105PGW

GRIS BROSSÉ /
BLANC



REF
R106BGW

HYDOR MAX

NOIR MAT




REF
RV101MB

NOIR / BLANC



REF
RV102BW

OR / BLANC



REF
RV103GW

HYDOR TUBE

NOIR MAT



REF
RU101MB

BLANC / NOIR



REF
RU102BW



DALI 1
DALI DRIVER DT6



CÂBLE
EXTENSION DE CÂBLE 100CM

EPREL Source

