


TOMY 1 P

- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 66 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

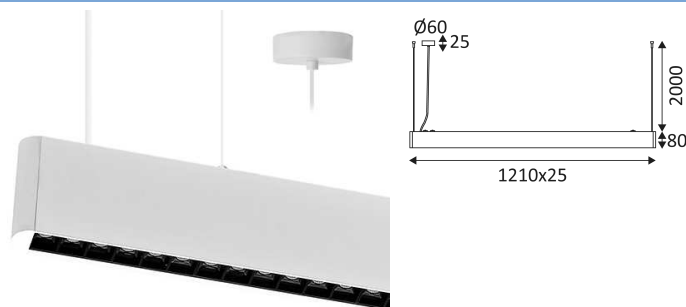

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15805	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)
SU15830	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.