


KO 703R

KO703R

KO 703R 1W 120Lm 3000K IP44



Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
Verre de protection.
Boîtier d'encastrement inclus.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Aluminium
Diamètre	92 mm
Hauteur	68 mm
Poids net	0,388 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

KO 703R

KO703R

KO 703R 1W 120Lm 3000K IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	120 lm
Flux lumineux luminaire	55 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	55 lm/W


ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	1 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double

KO703R	82mm
KO703S	88x80mm

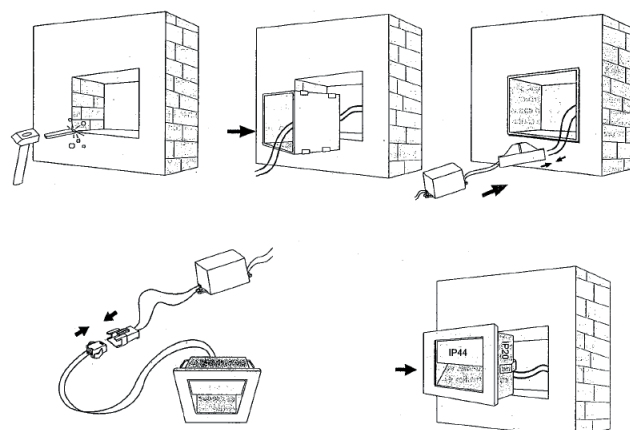

EMBALLAGE

Code EAN	5411373027559
----------	---------------