

Hygro Ariant ES

VMC Simple Flux hygroréglable suspendue,
avec moteur EC très basse consommation



VMC SIMPLE FLUX
PAVILLONNAIRE

POINTS FORTS

- Fermeture rapide du caisson par clips.
- Utilisation continue sous 50°C.
- Moteur EC à très basse consommation (13,2 W-Th-C en hygro B)
- Appareil EC certifié QB et avis technique 14.5/17-2286 V4



Mise en œuvre

- Fixation suspendue par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales.



Équipement standard

- Caisson PP robuste, couleur verte.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur EC (courant continu sans balai).
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en acier.
- 6 orifices :
 - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
 - 1 sortie Ø 160 mm d'air vicié.
- 1 cordelette.
- Niveau de puissance acoustique bouche cuisine : 35,7 dB(A).


ZOOM



Bouches incluses dans les kits page 46.


Équipement en option

- Entrées d'air, bouches d'extraction hygroréglables, piquages Ø 80 mm.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.



Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Ø	kg
VHRS	313,5	267	295	159	4

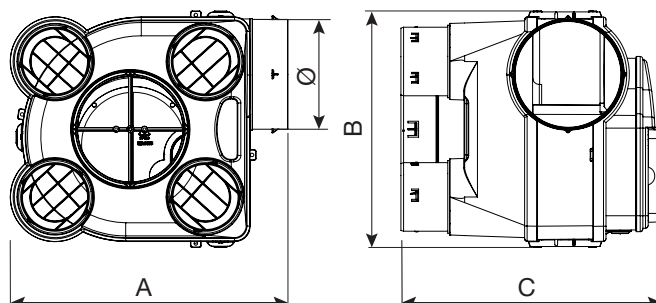

Description	Consommation (hygro B)	Multiple de commande conseillé	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
	W-Th-C				
VMC hygroréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 4 piquages Ø 80 mm • 3 bouchons Ø 80 mm • 1 cordelette	13,2 : F1 (1 WC dans SdB) 15,0 : F4 (1 WC + 1 SdB)	20	12202	VHRS	301,90

Accessoires cf page 46-47.