

Hygro Penta ES

VMC Simple Flux hygroréglable suspendue ou fixée, avec moteur EC très basse consommation



POINTS FORTS

- Montage polyvalent : suspendu ou fixé par vis, vertical ou horizontal.
- Fermeture du caisson par vis pour une plus grande fiabilité de maintenance.
- Large gamme d'application : jusqu'au T7 et jusqu'à 5 sanitaires.
- Moteur EC à très basse consommation (8,6 W-Th-C en hygro B).
- Certifié QB, et Avis Technique 14.5/17-2286 V4.



ZOOM



Bouches incluses dans les kits page 46.


Mise en œuvre

- Fixation : suspendu par cordelette fournie ou fixé sur mur, plafond ou poutre par 4 vis.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales.



Équipement standard

- Caisson ABS, couleur noir.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur EC (courant continu sans balai).
- Ventilateur centrifuge à action à haut rendement en acier.
- 7 orifices :
 - 5 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires pour positionner des piquages fixes,
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
 - 1 sortie d'air vicié Ø 160 mm.
- 4 piquages Ø 80 et 4 bouchons Ø 80.
- 2 cordelettes et 1 nécessaire de fixation.
- Température ambiante maxi d'utilisation 40 °C.
- Niveau de puissance acoustique bouche cuisine : 35 dB(A).




Équipement en option

- Entrées d'air, bouches d'extraction hygroréglables, piquages Ø 80.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	ØD	ØE	ØF	kg
VHPES	479	358	300	160	77,5	125	3

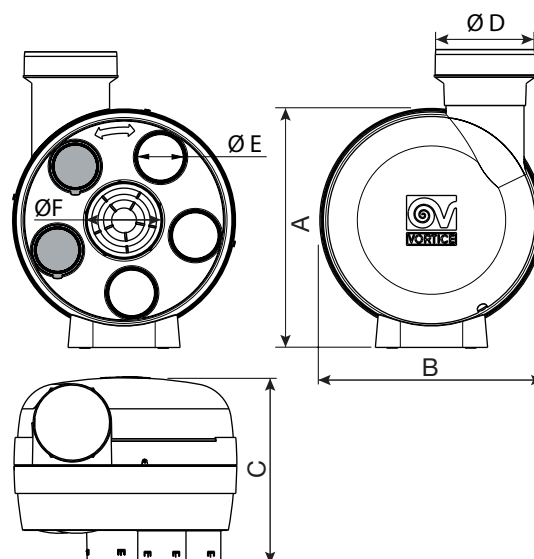

Sélection

Description	Multiple de commande conseillé	Consommation (hygro B)	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
		W-Th-C			
VMC hygroréglable incluant piquages, bouchons et fixations	8	8,6 : F1 (1 WC dans SdB) 11,3 : F4 (1 WC + 1 SdB)	11347	VHPES160	419,30

Accessoires, cf. pages 46-47.