


SILK RDX

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

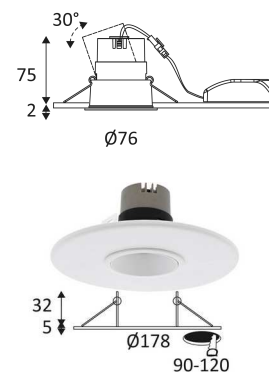

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO501WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	490 Lm
DO501WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	490 Lm
DO501WW17	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	490 Lm
DO501WW06	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	490 Lm
DO501WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	510 Lm
DO501WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	510 Lm
DO501WW53	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	510 Lm
DO501WW02	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	630 Lm	510 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - OR ROSE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178mm
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178mm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (75mm)





Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.