

LINÉO CONNECTÉ

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE



+ PRESCRIPTION

- **Connectivité** pour des économies à l'usage
- **Services Atlantic**
- **Notice simplifiée** en version digitale

+ PRODUIT

- De l'eau chaude **jusqu'à 5 personnes**
- **Pilotage à distance** via connexion WiFi et l'application Atlantic Cozytouch
- **Design compact malin**



◀ **CONSULTEZ**
Tous les outils et conseils
pour piloter l'appareil



PERFORMANCE

- Chauffe-eau électrique à **semi-accumulation** connecté et pilotable à distance
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
- **Compatible avec des baignoires** de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L



FACILITÉ DE POSE

- Système de fixation simple et rapide permettant d'installer le chauffe-eau dans un espace réduit
- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2" pour les modèles plats, 3/4" pour modèles carrés



SERVICES

- **Services réservés aux professionnels** : Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces
- Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)



CONFORT

- Un design compact malin (**multi-positions** pour les formats plats : 40L, 65L, 80L et 100L)
- Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages (en option)
- Interface intuitive tactile : **visualisation** de la quantité d'eau chaude disponible
- **Pilotage à distance** via connexion WiFi et l'application Atlantic Cozytouch
- Fonction **Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Atlantic Cozytouch)




ÉCONOMIES


- **Jusqu'à 12% d'économies****
- Mode **Absence**, Mode **Éco +** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- **Suivi de consommation** d'eau et d'électricité (via l'application Atlantic Cozytouch)

+ Cotes d'encombrement

Modèles 40L / 65L / 80L / 100L

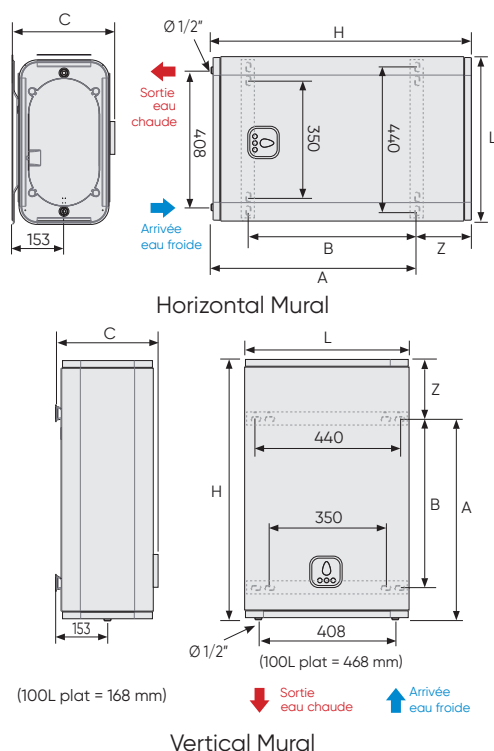

Modèles 100L / 120L / 150L

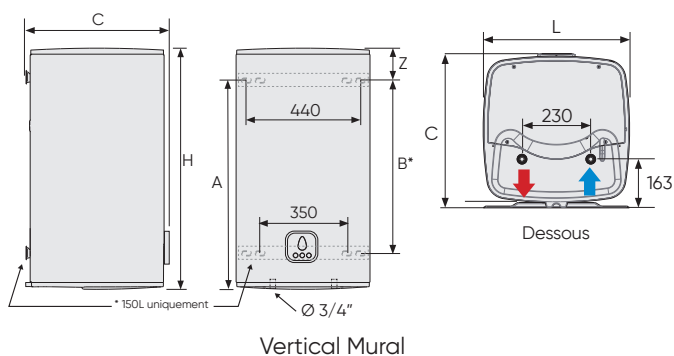

+ Caractéristiques

Cap. (L)	Modèle	Tension (V)	Puissance maximum en fonctionne- ment (W)	Puissance cuve sortie (W)	Puissance cuve entrée (W)	Capacité d'eau chaude à 40 °C (L)	Temps de chauffe total	Classe énergé- tique	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Code
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80L ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150L																
									H	L	A	B	Z	C		
40	Plat multi- position	220-240 mono	2250	2250	1000	66	1h46		765	490	610	500	155	290	24,5	157205
65		220-240 mono	2250	2250	1000	114	2h52		1090	490	975	700	115	290	32,5	157207
80		220-240 mono	2250	2250	1000	149	3h32		1300	490	1185	800	115	290	37,5	157209
100		220-240 mono	2250	2250	1000	170	4h25		1240	550	1122	800	117,5	320	40	157216
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	168	2h28		885	490	760	-	100	511	32	157213
120		220-240 mono	2400	-	-	207	3h08		1015	490	895	-	100	511	36	157214
150		220-240 mono	2400	-	-	255	3h40		1205	490	1105	800	80	511	42	157215

+ Accessoires



Bac de récupération d'eau



PLAT
• 40L - 65L - 80L : Code 341072
CARRÉ
• 100L - 120L - 150L : Code 341073

Cache-piquages



PLAT
• 40L - 65L - 80L : Code 341068
CARRÉ
• 100L - 120L - 150L : Code 341083

Kit accrochage plafond



PLAT
• 40L - 65L - 80L - 100L : Code 341084*
CARRÉ
• 100L - 120L - 150L : Code 341084*
*Disponibilité 1^{er} juin 2023