


MAKA

- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

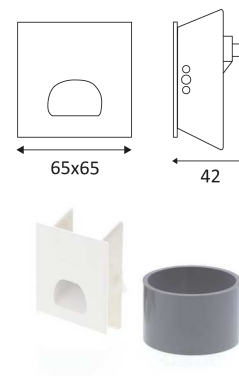

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA174WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	420 Lm	210 Lm
WA174WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	420 Lm	210 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (56mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (63mm).



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED non remplaçable.